




BP5758D

五路高压线性 LED 调光驱动芯片

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP5758D	ESOP-8	-40℃ 到 105℃	编带 4,000 颗/盘	BP5758 XXXXXXYX XXXXWW

管脚封装

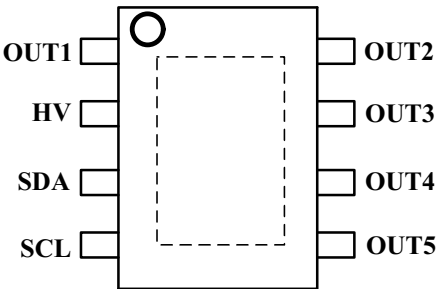

BP5758: 产品型号
XXXXXXY: 批次号
XXXX: 标示
WW: 周号

图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	OUT1	恒流输出口 1 (推荐蓝)
2	HV	芯片电源输入端口
3	SDA	数据输入端口 (外加上拉电阻到模块VCC, 阻值1kΩ)
4	SCL	时钟信号输入端口 (外加上拉电阻到模块VCC, 阻值 1kΩ)
5	OUT5	恒流输出口 5 (推荐冷白)
6	OUT4	恒流输出口 4 (推荐暖白)
7	OUT3	恒流输出口 3 (推荐红)
8	OUT2	恒流输出口 2 (推荐绿)
衬底	GND	芯片地



BP5758D

五路线性 LED 调光驱动芯片



本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适用性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权的任何明示或暗示保证。晶丰明源对于因使用本产品而发生的任何损失，概不承担任何责任。